


Aanleverinstructies voor drukwerk van boeken

In dit document vindt u aanleverspecificaties voor het maken van PDF's voor het drukbaar maken van uw boekproductie. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op!


Inhoud

- 1 Algemeen
- 2 Omslag hardcover (PDF)
- 3 Omslag softcover (PDF)
- 4 Schutbladen (PDF)
- 5 Binnenwerk (PDF)

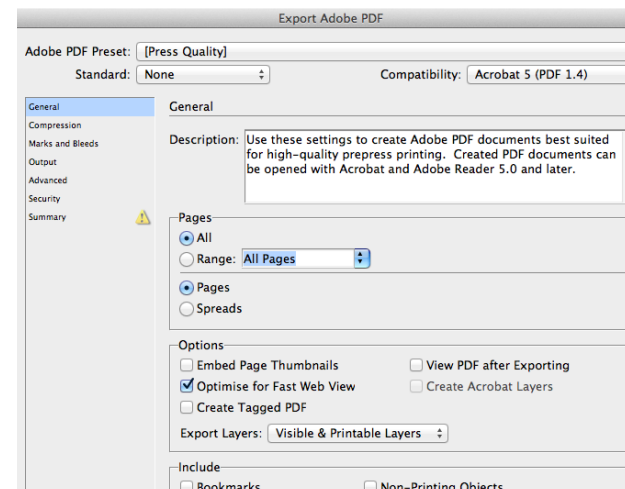


Is het document opgemaakt? Dan kan de PDF worden gemaakt. Let op bij het exporteren in InDesign naar een PDF:

- Kies altijd voor Press Quality, de hoogste kwaliteit.
- Altijd opslaan in losse pagina's (Pages, geen spreads!)

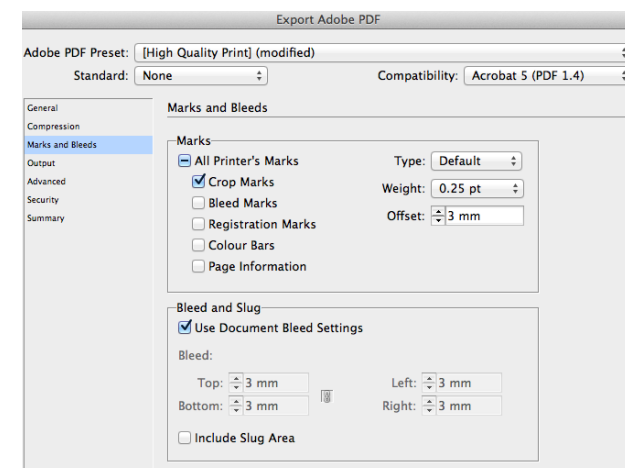

Let op het plaatsen van de snijtekens:


Bij het exporteren naar een PDF staat onder 'Marks and Bleeds' standaard het getal bij offset op 2,117 mm. Pas dit handmatig altijd even aan naar 3 mm (of 14 mm bij hardcover-omslag). Anders komen de snijtekens op de verkeerde plaats te staan. Vink 'Use Document Based Settings' altijd aan.

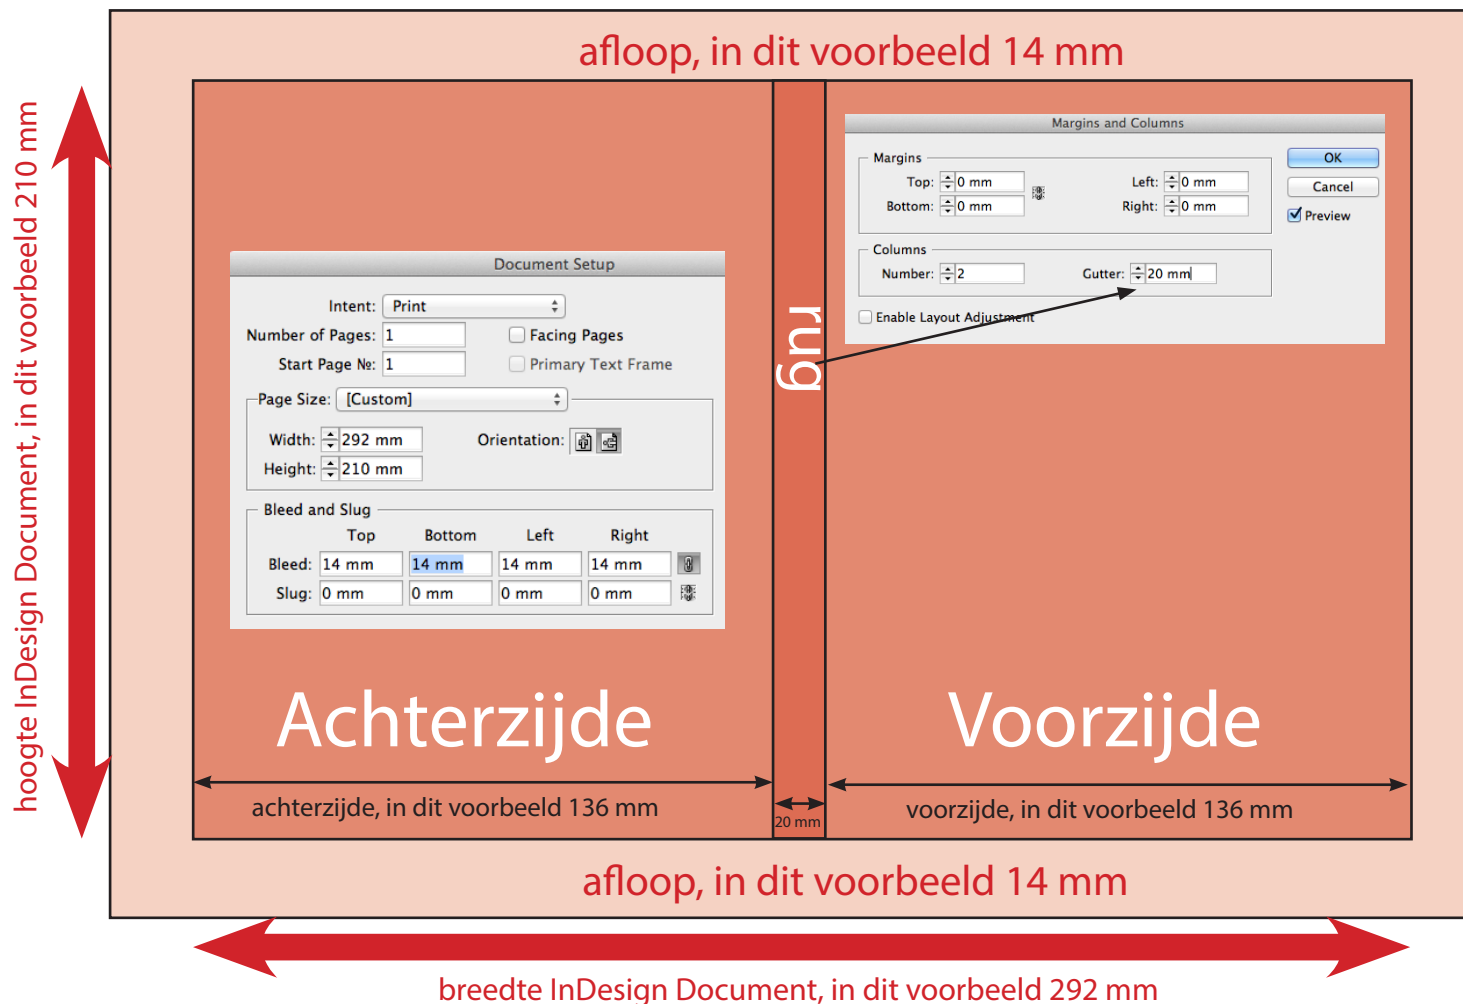

Aanleverinstructies omslag PDF hardcover

- De omslag van een boek met een harde kaft (hardcover) moet als één PDF aangeleverd worden.
- Het binnenwerk wordt als aparte PDF aangeleverd.
- Maak in InDesign twee kolommen en stel de breedte tussen de kolommen (de gutter) in op het aantal millimeters dat de rug breed is. (zie screendump 'Margins and Columns' hierboven).
- Het handige van deze methode voor het maken van een boekomslag is dat je heel snel de hulplijnen kunt zien, die nodig zijn voor de vormgeving en die niet geprint worden.
- Afloop/snijmarge van 14 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
- Foto's minimaal 300 dpi
- Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken met de drukker).
- Speciale wensen zoals foliedruk of spot uv? Lever dit altijd aan als extra pagina in de PDF. De speciaal te drukken delen dienen 100% zwart te worden aangeleverd.
- U ontvangt de definitieve maten voor de omslag van de drukker in de vorm van een vergelijkbare werktekening.


Aanleverinstructies Omslag hardcover (PDF)

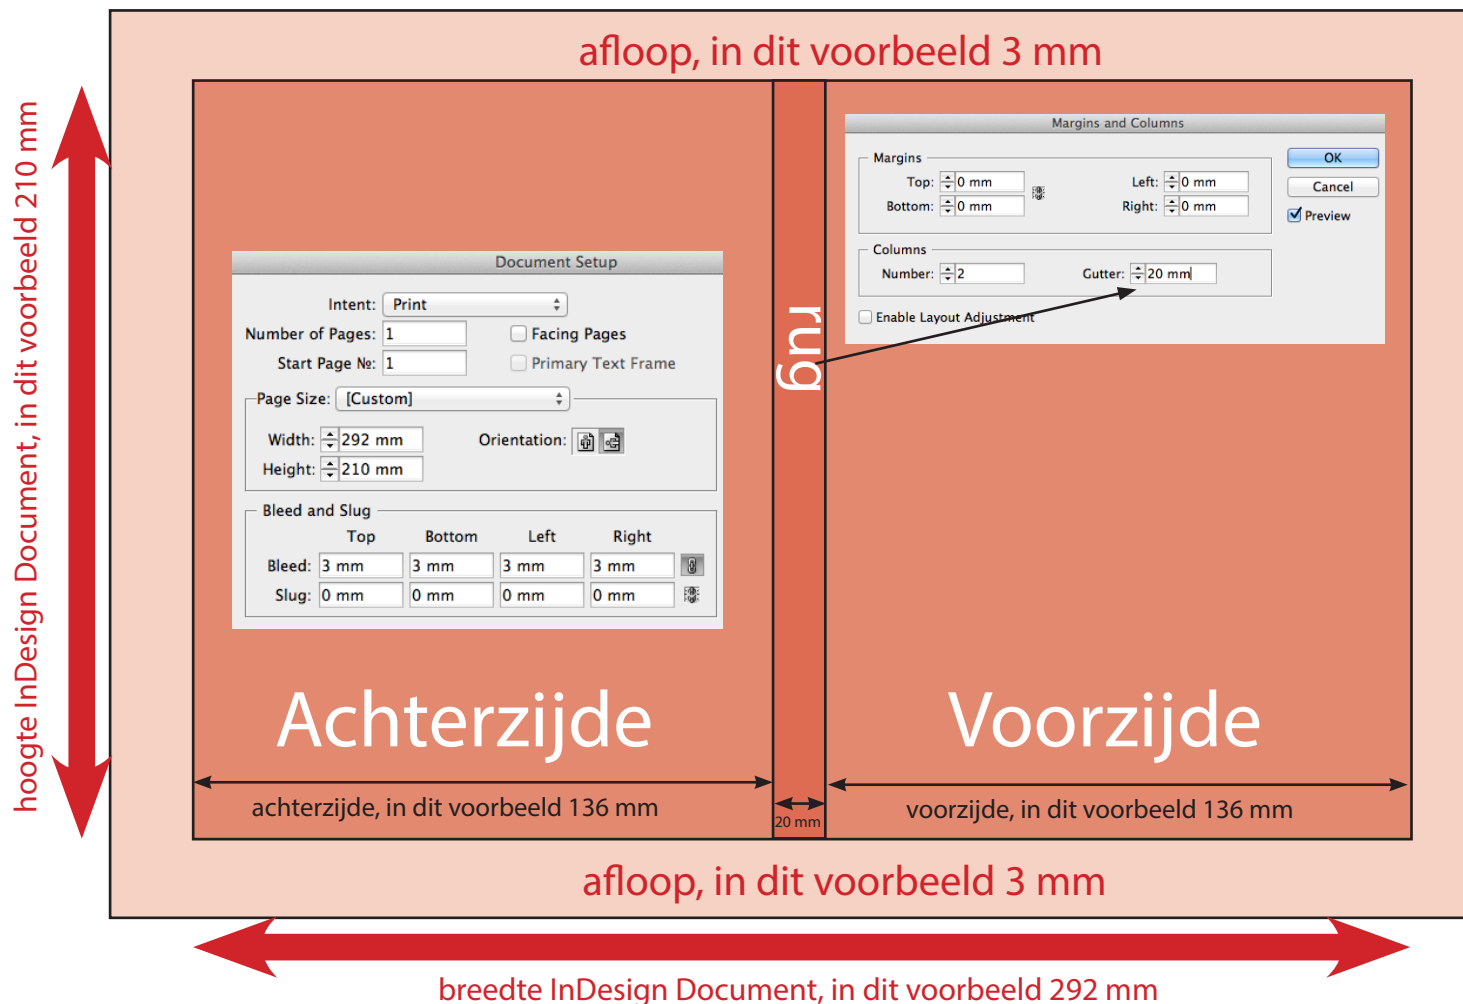

Aanleverinstructies omslag PDF softcover

- De omslag voor een paperback (softcover) moet als één PDF aangeleverd worden.
- Het binnenwerk wordt als aparte PDF aangeleverd.
- Maak in InDesign twee kolommen en stel de breedte tussen de kolommen (de gutter) in op het aantal millimeters dat de rug breed is. (zie screendump 'Margins and Columns' hierboven).
- Het handige van deze methode voor het maken van een boekomslag is dat je heel snel de hulplijnen kunt zien, die nodig zijn voor de vormgeving en die niet geprint worden.
- Afloop/snijmarge van 3 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
- Foto's minimaal 300 dpi
- Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken met de drukker).
- Speciale wensen zoals foliedruk of spot uv? Lever dit altijd aan als extra pagina in de PDF. De speciaal te drukken delen dienen 100% zwart te worden aangeleverd.
- U ontvangt de definitieve maten voor de omslag van de drukker in de vorm van een vergelijkbare werktekening.


Aanleverinstructies Omslag softcover (PDF)

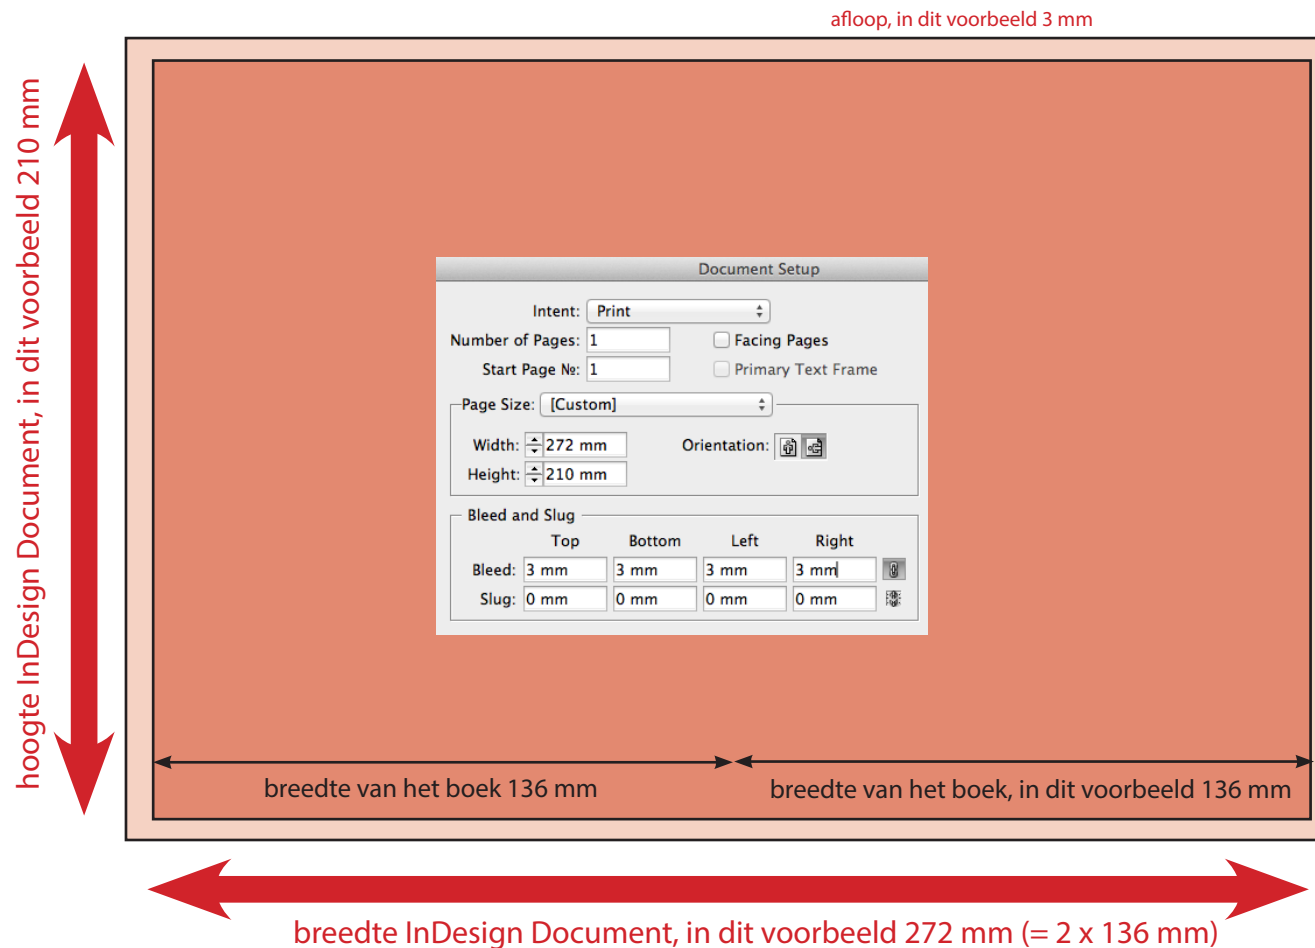

Aanleverinstructies PDF schutbladen

- De schutbladen voor een boek met een harde kaft (hardcover) moet als één PDF aangeleverd worden.
- Schutbladen kunnen niet gebruikt worden bij een softcover (paperback).
- Het binnenwerk wordt als aparte PDF aangeleverd, de omslag ook als aparte PDF.
- Afloop/snijmarge van 3 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
- Foto's minimaal 300 dpi
- Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken met de drukker).
- De breedte van het document voor de schutbladen is 2 maal de breedte van het boek-blok, dus zonder de rug van het boek mee te tellen.

Aanleverinstructies schutbladen (PDF)

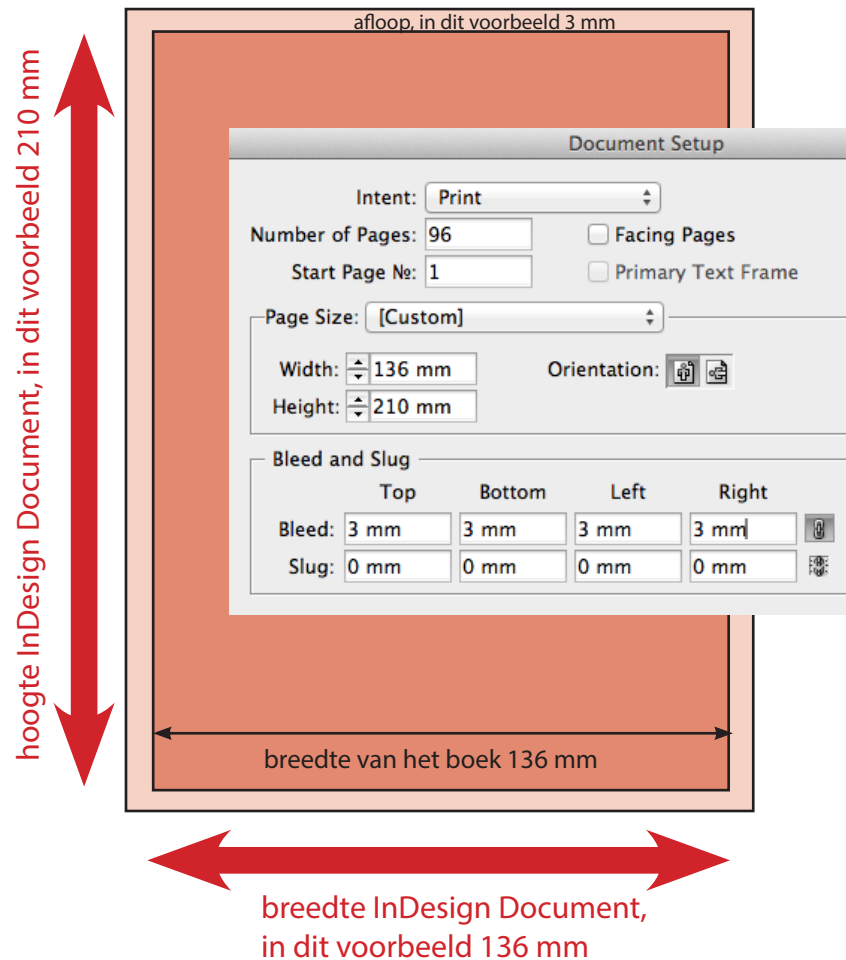

Aanleverinstructies PDF binnenwerk

- Het binnenwerk van het boek dient altijd als één PDF te worden aangeleverd.
- Let op: niet opslaan als spreads, maar als losse pagina's.
- Afloop/snijmarge van 3 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
- Foto's minimaal 300 dpi
- Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken met de drukker).
- Is het binnenwerk zwart-wit? Zet dan alle foto's en logo's om naar grijswaarden (via bijvoorbeeld Photoshop).

Aanleverinstructies binnenwerk (PDF)